

# 後方小旋回型ミニバックホー

# U-35-3S

レンタル  
商品



U-35-3S

## 仕様


型式	U-35-3S	
バケット容量(新JIS山積)	0.11m <sup>3</sup>	
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)	600/550mm	
機械質量	3,360[3,420]<3,510>kg	
機体質量	2,800kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	4,665mm
	全高	2,350[2,440]<2,440>mm
	全幅	1,700mm
エンジン	最低地上高	290mm
	エンジン区分	D1503-KA
	形式	D1503-M-EKBH-2-N
掘削性能	総排気量	1,499L(1,499cc)
	定格出力/回転数	20.6kW(28PS)/2,300rpm
	最大掘削高さ	4,955<4,730>mm
	最大ダンプ高さ	3,525<3,320>mm
	最大掘削深さ	3,135mm
	最大垂直掘削深さ	2,510mm
標準シュー	最大掘削半径	5,265mm
	オフセット量(右/左)	600mm/635mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	1,960(1,570)mm
	最小後端旋回半径	850mm
	最大掘削力(爪元)	27.6kN(2,810kgf)
標準シュー形式	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	300mm
走行部	クローラ全長	2,100mm
	タンブラ中心距離	1,665mm
	クローラ中心距離	1,400mm
	走行速度(1速/2速)	3.0/4.6km/h
登坂能力	30°以上	
旋回速度	8.9rpm	
排土板	排土板(幅)	1,700mm
	排土板(高さ)	335mm
	リフト量(GL上/下)	370/370mm
油圧ポンプ形式	可変ポンプ(2×39.1L/min) +ギア(20.7L/min)	
旋回モータ形式	ピストンモータ	
走行モータ形式	ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量	40L	
作動油量	41L(全量)/33L(タンク内)	

## ■アタッチメント&オプション一覧

品名	U-35-3S
狭幅バケット	幅330<280>mm 0.05m <sup>3</sup>
	幅400<350>mm 0.07m <sup>3</sup>
	幅480<430>mm 0.09m <sup>3</sup>
	幅520<470>mm 0.10m <sup>3</sup>
標準バケット	幅600<550>mm 0.11m <sup>3</sup>
広幅バケット	幅650<600>mm 0.12m <sup>3</sup>
ゴムクローラ	幅300mmエンドレス
鉄クローラ	幅300mm
ロングアーム	1,550mm(標準+200mm)

※バケット幅<>はサイドカッタ含まず  
※バケット容量は新JIS山積で表示

## ■作業範囲図

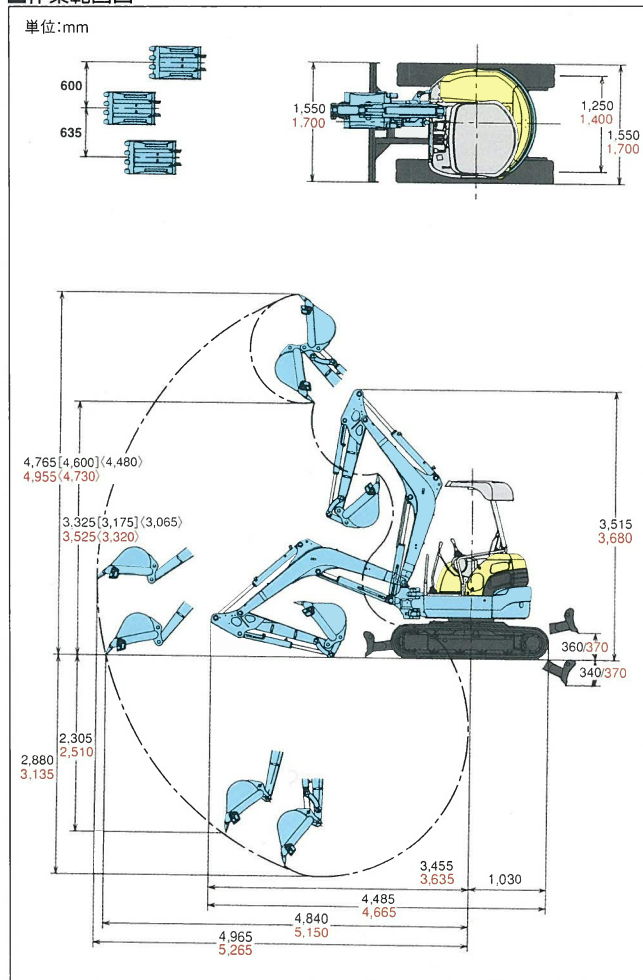

※黒文字はU-030-3S・赤文字はU-035-3S・太文字は共通。 ※ [ ]内は4ポストキャブ仕様。  
※ ( )内はキャブ仕様。

品名	仕様
スーパーチェンジキット	クボタ(JIS)と日立・コマツパターンに切替え
4パターンマルチ	クボタ(JIS)と日立・コマツ・三菱・神鋼パターンに切替え
サービスポート	各種アタッチメントへ対応

あれば便利…がきっと見つかる

# レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454  
 広畑: 079-236-3605  
 加古川: 079-425-2857