

LEDアップライト



屋外型
業務用

AC100V 連結式

LED
100w

定格光束 7600Lm

■照度

距離	中心照度
1m	680Lx
2m	210Lx
3m	100Lx
4m	60Lx
5m	40Lx

入力電線


3m

ホッキンプラグ

①・②
どちらにも
対応。



連結台数 10台まで

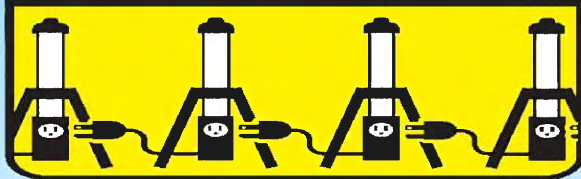

連結用防雨コンセント

防雨シーソースイッチ

折りたたみ時

ショルダーベルト

φ70

1589mm

LUL-100V2-100V-65K-PK

照射角：360度

色温度：6500K(昼光色)

入力電源：100V(50/60Hz)

定格電流：1.12A

消費電力：108W

入力電圧範囲：90~125V

使用環境温度：-20℃~55℃

球寿命：30000時間

サイズ：φ1006×1589mm

質量：4.7kg

〈付属品〉ショルダーベルト

収納バッグ



あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社：079-281-5454

広畑：079-236-3605

加古川：079-425-2857