

引き曲げ



押し曲げ


「押し曲げ」の場合の必要寸法(A寸法)

	45° 曲げ時の A寸法	90° 曲げ時の A寸法
HBB-25	160mm以上	310mm以上
HBB-32	170mm以上	360mm以上

曲げ角度 (内角)



HBB機を使った「押し曲げ」および「引き曲げ」時に内角を示します。

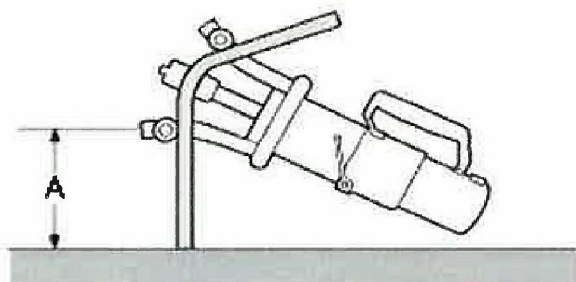

修正用ベンディングフックC(オプション)
内角90° 用

HBB-25			
	「押し引き曲げ」角度		「押し引き曲げ」修正角度
	ローラー付	ローラーなし	標準品ベンディングフック
D13	85°	-	153°
D16	80°	-	158°
D19	75°	-	163°
D22	-	90°	168°
D25	-	85°	172°

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社：079-281-5454
 広島：079-236-3605
 加古川：079-425-2857