

RX-306E 作業の幅を広げる 先進のオプション。

なめらかな吊り作業を実現する

移動式クレーン仕様機

法令で定める構造と安全装置の装備はもちろん、油圧の異常低下によるブーム・アーム降下防止装置を装備。クレーンモード時には、エンジン回転数が自動的に吊り作業に適した回転数になります。過負荷時には、ブザーと警告ランプと同時に、液晶モニターでも警告内容を表示するので、素早く対応できます。
※日本クレーン協会が制定した JCA 規格「JCAS2205-98」に適合しています。

安全性を高める自動「クレーン+走行」モード

クレーンモードで走行時には、自動で走行吊り時定格荷重に切り替わるとともに走行が1速に固定され、より安全に荷を吊ったまま走行できます。




クレーンモード時にLEDの外部表示灯が点灯



クレーン格納時 クレーン使用時

■ 作業範囲図

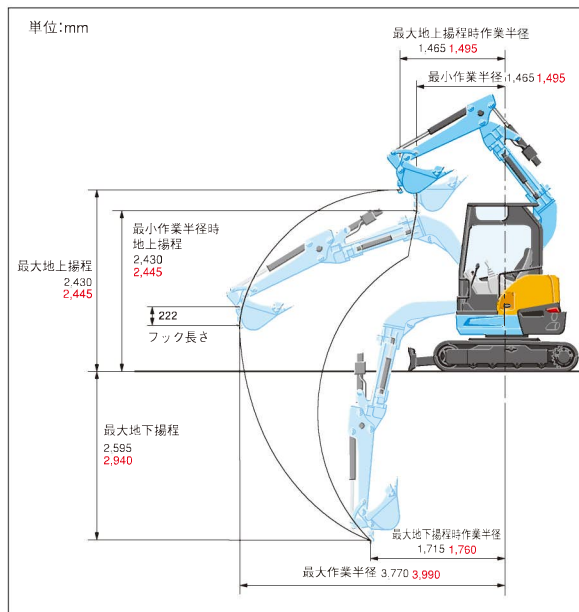

※黒文字はRX-306E・赤文字はRX-406E・太文字は共通

■ 仕様

型式	RX-306E CR
機械質量	3,040 (3,170) kg
吊上げ荷重	0.9t

※〈 〉内はキャブ仕様。


ブーム高さ制限(オプション)

ブームの最大高さの任意設定が可能安全に作業を行います。



■ 定格荷重表

RX-306E 定格荷重 (標準アーム、0.09m³バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止つり時	走行つり時
3.7 m	0.24 t	—
3.5 m	0.25 t	—
3.0 m	0.31 t	—
2.6 m	0.37 t	0.18 t
2.5 m	0.39 t	0.19 t
2.0 m	0.58 t	0.29 t
1.6 m 以下	0.90 t	0.45 t

ブレーカや油圧フォーク等様々なアタッチメントに対応 (2WAY 標準)

サービスポート配管仕様



単位:mm

