

ブルターズ シューター

〈120シリーズ〉

Glutters
HANDELSONDERNEMING BV

高所作業時における
屋根工事等 (コンクリート・アスファルト・
木くず・瓦 など)
あらゆる廃材処理に最適!

あれば便利...がきっと見つかる

ご利用はお近くの「レンタルのソオイ」へ

レンタルのソオイ

本社: 079-281-5454
広畑: 079-236-3605
加古川: 079-425-2857



シューター本体



途中階用
シューター
NO: 4012
重量21kg
シューター材質: ポリエチレン (PE)

早い
取り付けも簡単!

安全
廃材が飛び散らない!

確実
集積作業がスムーズ!

建設サイクル法 平成14年5月30日から〈分別解体等〉
平成12年5月31日に公布。 及び〈再資源化等〉が義務付け!!

- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建築資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
- リサイクル
- 再生砕石
- 再成アスファルト
- 木材チップなど

違反すると 1年以下の懲役や50万円以下の罰金
などの処罰があります。

施工例

●大きな屋根からの廃材処理も、今までは高所から投げているが大変危険でしたが、ブルターズシューターを使用する事によりこの様に安全に作業が出来ます。



オプションと使用方法

シューター引き上げ用
手動ウインチ
NO:4043 (20M)
重量 12kg
NO:4044 (40M)
重量 17kg

※シューター引き上げ用ウインチは単体ではご使用できません。足場パイプ用取付治具か壁掛け用取付治具とのセットでご使用できます。



吸い込み口
NO:4005
重量7kg

※吸い込み口は単体ではご使用できません。足場パイプ用取付治具か壁掛け用取付治具とのセットでご使用できます。



足場パイプ用
取付治具
NO:4055
重量12kg

最多取付可能
シューター28本
※取付足場の耐荷重を十分確認の上設置して下さい。
28本取付時/足場の耐荷重は8.0Knを必要とします。



壁掛け用取付治具
NO:4065
重量17kg

最多取付可能
シューター28本
※取付壁の耐荷重を十分確認の上設置して下さい。
20本取付時/壁の耐荷重は9.0Knを必要とします。



シューター
本体
NO:4025
重量9.5kg
(連結用くさり
2本付属)



※シューター本体は単体でも使用できます。
シューターを20本以上連結する場合はシューターの重量を十分考慮した上で20m毎にしっかりと固定して下さい。
(シューター20本の総重量は約200kgになります。)


途中階用シューター
NO:4012 重量21kg



シューター用保護ゴムシート
NO:4026



埃拡散防止スリーブ
NO:4028

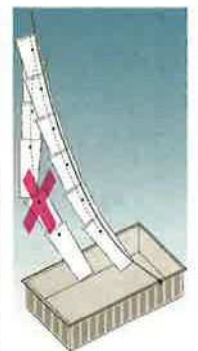

先端で取り付けられたラインに沿ってシューターの中央を通り抜け、地面の指定位置に調整できます。正しい取り付けにより、運動したカーブになります。

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454
 広島: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857