

SV-040

- 作業可能高さ ——— 6m
- 積載荷重 ——— 200kg




主な仕様

メーカー	アイチコーポレーション
型式	SV-040
名称	自走式高所作業車
性能	
作業床最大地上高	4.0 m
最大積載荷重	200 kg
許容作業傾斜角度	2 度
速度	
走行速度	3.0 (高) 1.0 (低) km/h
作業床速度	20 (上昇) 30 (下降) sec/str
走行装置	
操作方式	比例制御式
最小回転半径	1.7 m
作業床	
内寸法	715×820×1,000 (幅×奥行×高さ) mm
安全装置	油圧系安全装置 (油圧安全弁、リフト安全装置) 走行・昇降警報装置・過荷重警報装置・車体傾斜警報装置・走行規制装置・上昇規制装置・過荷重規制装置・フットスイッチ・停止スイッチ・レバーカード・充電器保護回路・自動駐車ブレーキ・非常用降下装置
その他装置	過充電防止装置・バッテリー液面インジケータ・バッテリー容量計・手動走行機構
電動機定格出力	1.4 kw
車両	
最低地上高	75 mm
重量	680 kg

6m位置での素早い連続作業を実現した超小型高所作業車、新登場。

- 高さ 4.0 m の全伸長で移動しながら連続作業。
ホール、ロビーや、吹き抜け、地下階など階高の高い場所での作業から、工場内のメンテナンスまで巾幅広い対応が可能です。
- 高速走行 (3 km/h) による素早い現場移動を実現。
作業床高さや路面角度を検知し、自動的に低速走行 (1 km/h)、または、走行停止へと切り替え安全を確保します。
- 走行跡を残さない白タイヤを採用。
仕上げ後の床面での作業やメンテナンス作業も安心して使えます。
- バッテリーメンテナンスの作業効率を大幅に向上。
バッテリーの使用量が一目で分かるバッテリー容量計と、バッテリー液面インジケータを取付けました。
- 壁際や障害物付近での微妙な車両コントロールも自由自在。
微妙な車両位置づけが容易な後輪ステアリングを採用。さらに、レバーの倒し加減で走行速度をコントロールできる比例制御式操作レバーの採用によりスムーズな走行が可能です。

車両寸法図 (単位 m/m)

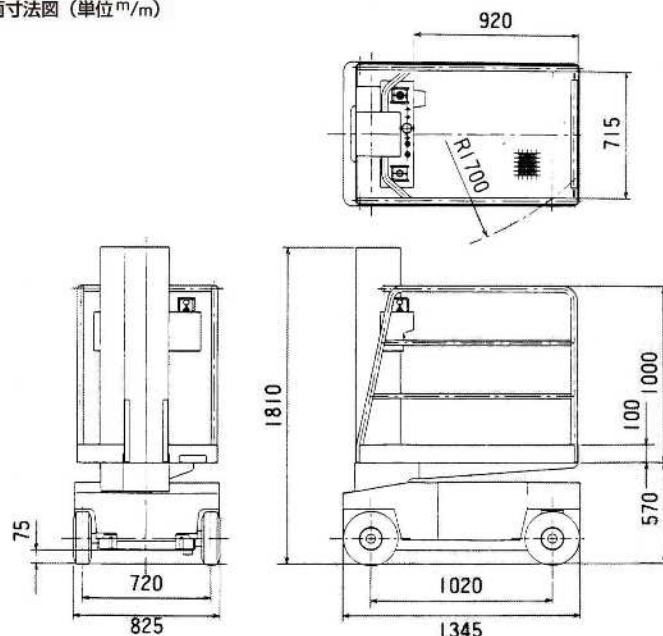

※ 改良のため本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。