

四脚調節式足場台(可搬式作業台)

# 勇馬

「楽駝」で培った高い安全性を継承し、軽量化を施した揺れ・ガタつきがない可搬式作業台です。

- 脚伸縮 ESK-7 ESK-14
- 天板固定 ESK-11S ESK-18
- ESK-11



あれば便利…がきつと見つかる

## レンタルのソオイ

ご利用はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社：079-281-5454  
 広畑：079-236-3605  
 加古川：079-425-2857

揺れ・ガタつき・性能劣化を抑止する

- 縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚と支柱デザイン
- ガタつきや穴あれを抑える折りたたみ金具のブッシュ
- 軽量化と材質劣化を抑えるステンレス材の導入


新規  
ラインナップ



安全性  
Safety

軽量化  
Light


作業性  
Work

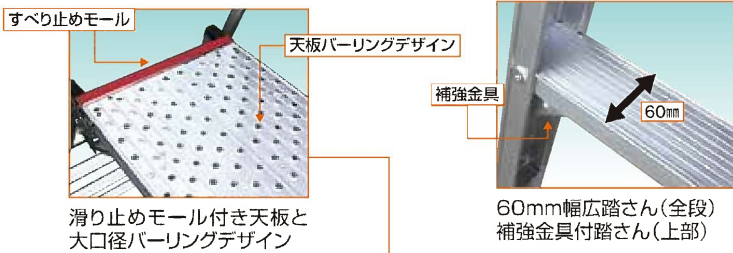

滑り止めモール付き天板と大口径バーリングデザイン

60mm幅広踏さん(全段) 補強金具付踏さん(上部)

最大使用質量  
150kg

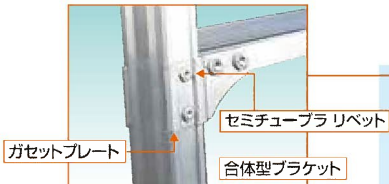

セミチューブラリベットを増やし、ボルトの使用をなるべく控えることで穴あれを抑えます。ガセットプレートは階段枠の横揺れを抑止する巻込みデザインです。



勇馬の階段枠角度と一般的な可搬式作業台階段枠角度

下端幅は業界最大級で転倒抑止力に優れています。



注意事項ポップの装着

安全にお使い頂けます様、ご使用時の注意事項や日常点検のポイントをポップにして本体に標準装着しております。

● 機動性の向上

photo/ESK-18 オプションのセーフティガード2本装着



photo/ESK-18

オプションのセーフティガードも一緒に折りたためます。 ESK-14・18のみ

### 本体

型式	垂直高(mm)	天板部(mm)		設置スペース(mm)		質量(kg)	手がかり棒	キャスター	注意事項ポップ
		天板巾	天板長さ	W	D				
ESK-7	505~693	500	1,545	653~702	2,001~2,119	13.5	—	φ50片側2個標準	1枚標準
ESK-11S	724~1,084		765	709~802	1,359~1,586	11.9	—	—	
ESK-11			709~802	2,139~2,366	16.2	—	—		
ESK-14	1,057~1,417		1,545	795~883	2,349~2,576	21.4	4本標準	φ50片側2個標準	
ESK-18	1,390~1,750	881~973	2,559~2,786	23.3	4本標準	—	—		