


従来タイプと大きさ比較



■リバースバルブ
右回転 2段階切替

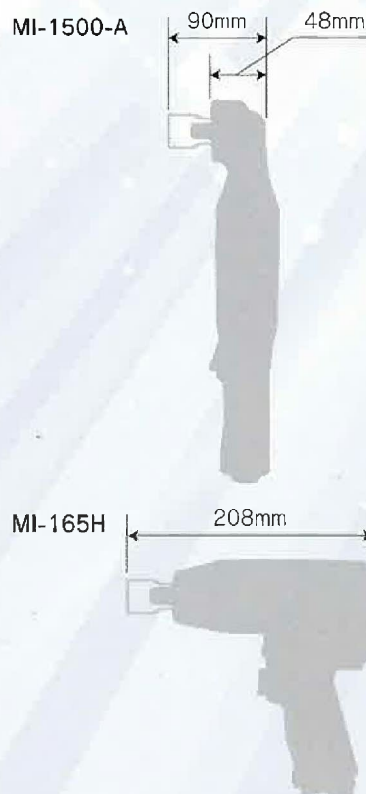

■建設機械メンテナンス



■農機具メンテナンス

MI-1500-A アングル インパクトレンチ

ANGLE IMPACT WRENCH

最大トルク
271Nm

型式	差込角 in(mm)	能力(ボルト径) mm	最大トルク Nm	質量 kg	全長 mm	無負荷回転数 rpm	負荷時空気消費量 m ³ /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)
MI-1500-A	1/2(12.7)	14	271	1.8	340	7,000	0.16	1/4	3/8(9.5)

※性能値は使用空気圧 0.59 MPa(6.0kgf/cm²) の数値です。仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※インパクトレンチ用ソケットは別売です。